


ZIDNA OBLOGA ZO 55 - ZIPS III ULTRA



Izvodi se montažom specijalnog akustičkog panela bez konstrukcije

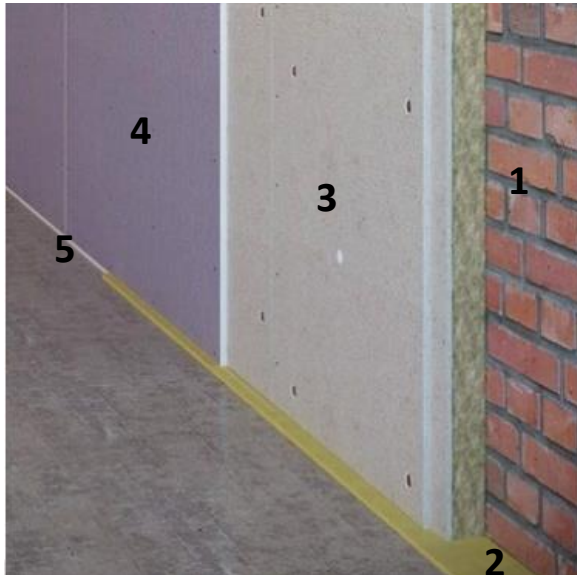

- 1) Postojeći masivni zid
- 2) Antivibraciona traka
- 3) Specijalni panel ZIPS III - ULTRA
- 4) Završna GKF ploča
- 5) Akril

Ukupna debljina zidne obloge cca 55mm

Zvučno izolaciona ploča Zips III - ULTRA




Zips III - ULTRA je zvučno izolacioni panel za suhu gradnju namenjen poboljšanju zvučne izolacije lakih pregradnih zidova.

Sastoji se gips fazer ploče povećane površinske mase i sloja specijalno formulisane izolacije koja se putem posebnih prefabrikovanih tačaka preko specijalnih elastomera pričvrštuje tipovima za postojeci zid tako da se izbegne postojanje krutih kontakata koji u praksi degradiraju zvučne izolacije pregradnih sistema i zidnih obloga.

Dimenzije ploče: 1200 x 600 x 42.5mm

EFIKASNOST ZIDNE OBLOGE ZO 55 - ZIPS III ULTRA


f, Hz	R, dB
50	-
63	-
80	-
100	35,2
125	38,5
160	39,9
200	46,5
250	47,9
315	50,5
400	55,6
500	56,9
630	59,0
800	59,6
1000	64,0
1250	64,6
1600	67,0
2000	68,0
2500	67,6
3150	69,0
4000	-
5000	-

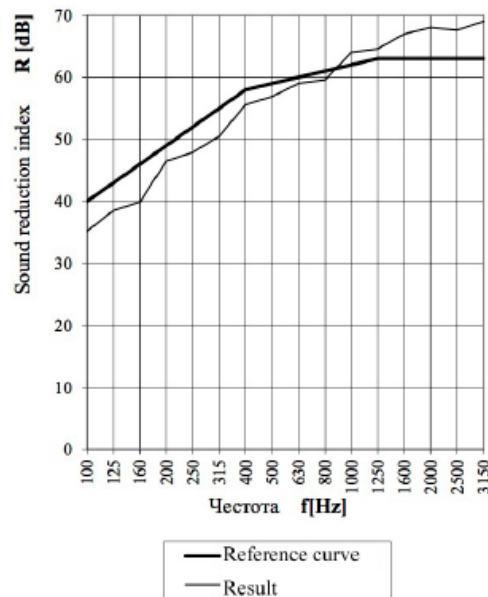

Laboratorijska zvučna izolacija zidne obloge ZO 55- ZIPS III- ULTRA u sadejstvu sa zidom od šupljeg bloka debljine 19cm obostrano malterisanog slojem maltera debljine 15mm

$R_w = 59 (-2, -6)dB$

ZVUČNA IZOLACIJA ZIDA OD ŠUPLJEG BLOKA BEZ ZIDNE OBLOGE

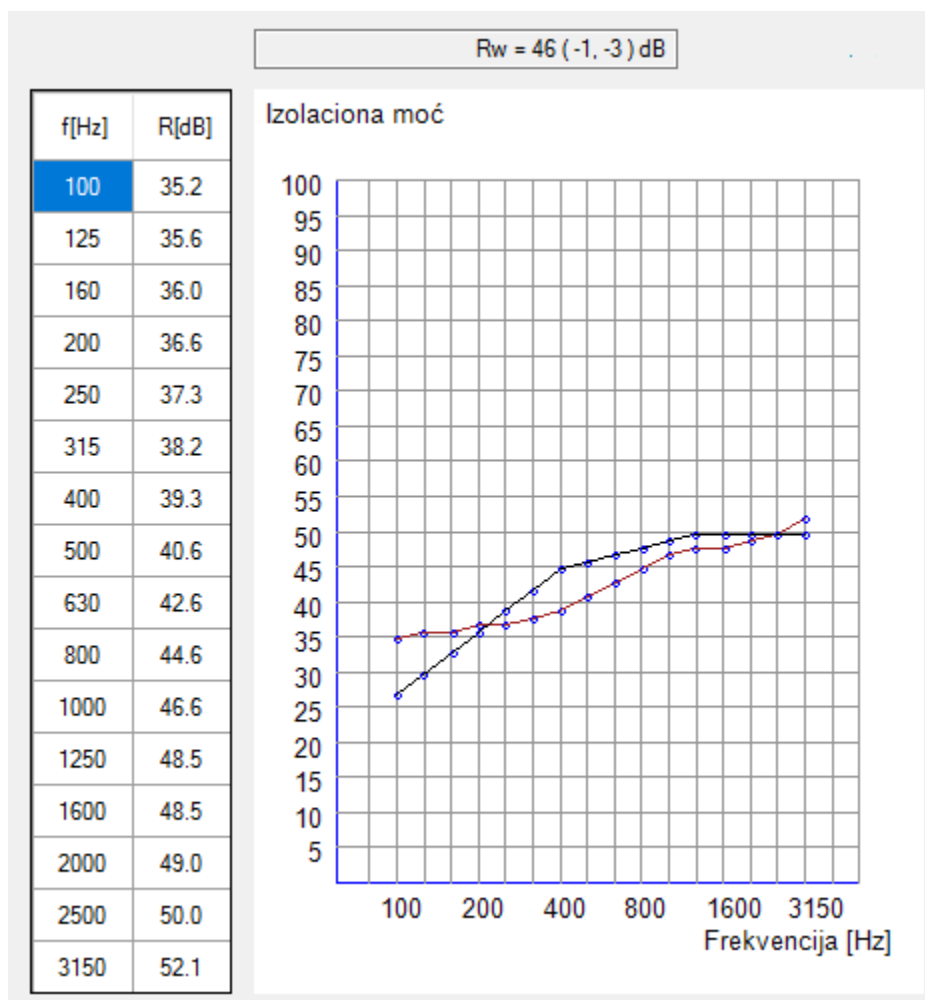

NAPOMENA:

Prikazane vrednosti zvučne izolacije služe za medjusobnu komparaciju različitih sistema. Stvarne vrednosti koje će se ostvariti na objektu mogu značajno odstupati od ovih vrednosti u zavisnosti od postojanja bočnog provodjenja, zvučnih mostova, nivoa apsorpcije kao i nivoa pozadinske buke.