


ZIDNA OBLOGA - ZO 43



- 1) Ploča Akustik Gips 33 PU debljine 33mm (sa lepkom oko 43mm)
- 2) Malter debljine 20mm
- 3) Postojeći zid
- 4) Malter debljine 20mm
- 5) Knauf antivibraciona traka po kompletnom obimu spoja
- 6) Akril

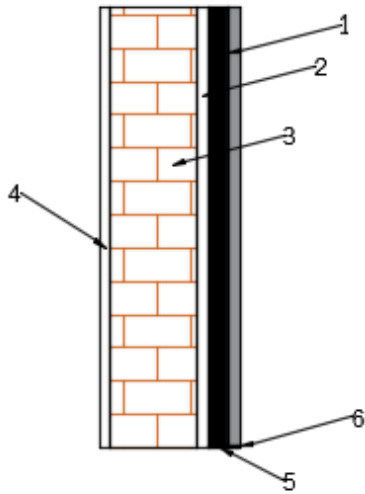

Panel Akustik Gips 33PU

Postupak lepljenja zvučno izolacionih ploča na postojeći zid



Paneli se lepe pomoću lepka za gips

Pre lepljenja na malterisan zid potrebno je naneti podlogu CS 94 ili sl.

U slučaju lepljenja na već okrečen zid, prethodno se na zid mora obavezno naneti odgovarajući prajmer i proveriti nosivost podloge.




Lepljenje se vrši široko nazubljenom špahtlom. Po potrebi u slučaju neravnina ploče se mogu lepiti i po sistemu "pogača"

Nakon stezanja lepka, površina ploča se obradjuje i priprema za molersko farbarske radove kao i klasične gips kartonske obloge.



Pre lepljenja po obimu se kao i u slučaju ostalih obloga postavlja knauf antivibraciona traka.

EFIKASNOST OBLOGE ZO 43

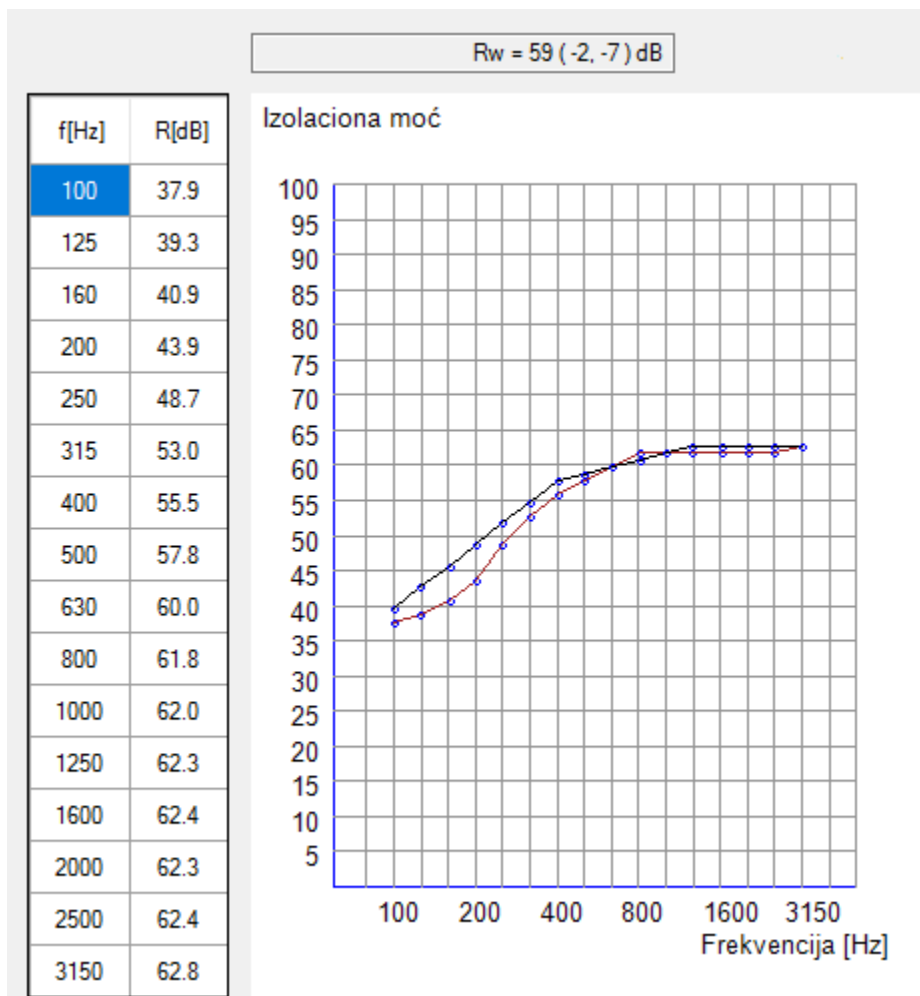

Računska zvučna izolaciona moć zidne obloge ZO 43 u sadejstvu sa postojećim zidom od šupljeg bloka debljine 19cm obostrano malterisanog slojem maltera od 15mm

Realno očekivani indeks građevinske zvučne izolovanosti $R_w' = 52 \text{ dB}$

NAPOMENA:

Prikazane vrednosti zvučne izolacije služe za medjusobnu komparaciju različitih sistema. Stvarne vrednosti koje će se ostvariti na objektu mogu značajno odstupati od ovih vrednosti u zavisnosti od postojanja bočnog provodjenja, zvučnih mostova, nivoa apsorpcije kao i nivoa pozadinske buke.

ZVUČNA IZOLACIJA ZIDA OD ŠUPLJEG BLOKA BEZ ZIDNE OBLOGE

