



ZIDNA OBLOGA ZO 33 - PR 3.5

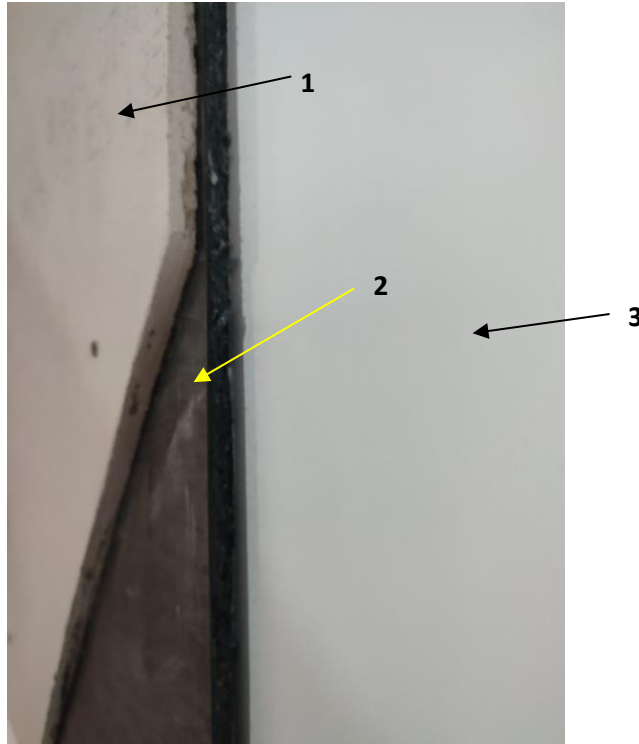

Ukupna debljina zidne obloge – cca 30 - 33 mm

- 1) Akustična ploča Vidiwall 12.5mm ili sl.
- 2) Samolepljiva membrana AIT PR 3.5 ADH debljine 20mm
- 3) Postojeći zid (cigla na kant ili sl. obavezno malterisan)
- 4) Antivibraciona traka i akril

Postojeći zid se najpre oblaže zvučnom izolacijom AIT PR 3.5 debljine 20mm

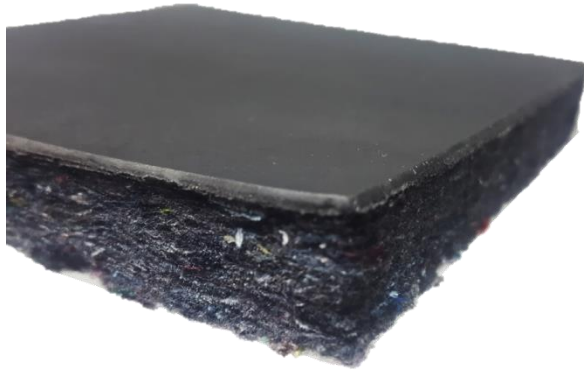

Slika br. 1 - Zvučna izolacija AIT PR 3.5



Slika br. 2 - Izgled zida obloženog membranom AIT PR 3.5




Slika 3 – Nakon lepljenja izolacije AIT PR 3.5 ADH postaviti po obimu samolepljivu antivibracionu traku



Slika 4 – Postaviti akustičku ploču

EFIKASNOST OBLOGE ZO 33 – PR 3.5

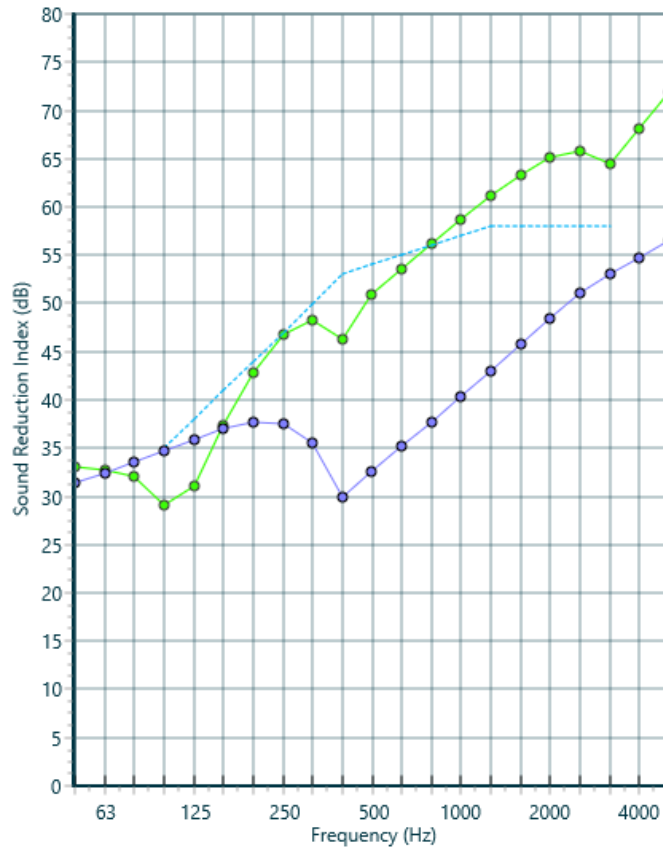

Ljubičasto – Zvučna izolacija postojećeg zida od cigle (35 – 40 dB)

Zeleno – Zvučna izolacija zida sa dodatom oblogom ZO 33 – PR 3.5 (45 – 53 dB)

NAPOMENA:

Prikazane vrednosti zvučne izolacije služe za medjusobnu komparaciju različitih sistema. Stvarne vrednosti koje će se ostvariti na objektu mogu značajno odstupati od ovih vrednosti u zavisnosti od postojanja bočnog provodjenja, zvučnih mostova, nivoa apsorpcije kao i nivoa pozadinske buke.