


Zvučna membrana AIT PR 3.5 ALU

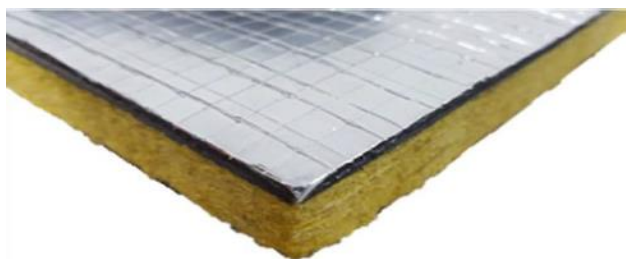

Materijal AIT PR 3.5 ALU

Višeslojna akustička membrana namenjena poboljšanju zvučne izolacione moći pre svega ventilacionih kanala, instalacija ili krovnih pokrivača u situacijama kada je neophodna zaštita od spoljašnjih uslova (UV zraka), hemijskih agenasa, kondenzacije ili sl. Sastoji se od masivne sintetičke membrane Lamix 3.5 debljine 2mm i tekstilnog poroznog sloja debljine 20 mm, ukupne mase 4,8 kg/m².

U svrhu poboljšanja zvučne izolacione moći, moguće je zalepiti ove panele direktno na zid ili na ploču međuspratne konstrukcije

korišćenjem kontaktnog lepka ili membrane u samolepljivom obliku. Kataloški indeks zvučne izolacije samog materijala je 25 dB. U kombinaciji sa zidom od cigle, gips pločama i **Lamix 5** akustičkom membranom, izolaciona moć pregrade dostiže i preko 62 dB.

Standardna dimenzija rolne: 5000mm x 1000mm

PRESENTATION

| CODE | NAME | FORMAT | SIZE | TICKNESS | OVERLAP | PALET (1200X1200X1200 mm) | | |
|----------------------|------------|--------|--------|----------------|---------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | Ud. / palet | m ² / palet | weight/palet |
| PA07675 | PR 3,5 ALU | Roll | 5x1 m. | 23mm +/-3mm | 5 cms. | 16 rolls | 80 m ² | 450 Kgs. |
| MINIMUM ORDER | | | | | | 64 rolls | 320 m ² | 4 pallets |

TECHNICAL DATA (hermetically installed)

| WATER VAPOUR PERMEABILITY | INFRARED REFLECTION |
|------------------------------|---------------------|
| < 0,03 g/m ² /day | Approx. 85% |